

**Niederdruck
Clean-Break-Kupplung**

**Low Pressure
Clean-Break Coupling**

Serie CT
Series CT



Beschreibung:

Die Clean-Break-Kupplung der Serie CT ist eine Schnellkupplung neuester Generation für den Bereich Niederdruck (bis 64 bar).

Geeignet für alle Anwendungen, in denen geringste Leckagen bei einfachster Bedienung und hohem Durchfluss gefordert werden.

Merkmale:

- Einfaches Kuppeln durch Verriegelungsautomatik.
- Spritzfreies Kuppeln und Entkuppeln, d.h. minimale Leckagemengen und minimaler Lufteintrag beim Kuppeln.
- Geringe Kuppelkraft auch bei nicht schmierenden Medien.
- Kuppeln unter Restdrücken (siehe technische Daten).
- Hoher Durchflusskennwert (Cv) aufgrund strömungsgünstiger Ventilgeometrien.
- Ausführung in Edelstahl, 1.4307 / 304 L
- Ringgriffe zur Bedienungserleichterung optional für DN 19 erhältlich.
- In ATEX-Ausführung sowie nach TA-Luft (VDI 2440) oder mit 3.1- Zeugnis (dokumentierte Fertigung) lieferbar.
- Temperaturbereich gekuppelt: -30 °C bis 130 °C / je nach Dichtungsqualität, anderer Temperaturbereich auf Anfrage.

Empfehlung:

Zum Schutz von Dichtflächen sollten die Verschlussnippel fest montiert und die Verschlusskupplungen als Loseile verwendet werden.

Description:

The clean-break couplings of the CT series are our latest generation quick couplings for low pressure applications (up to 64 bar / 928 psi).


This series is suitable for all applications which demand minimal leakage, easiest handling and a high flow rate.

Features:

- Easy connection with automatic lock.
- Non-squirting connection and disconnection, i.e. virtually no leakage and minimal air inclusion during connection.
- Low couple force even with non-lubricating fluids.
- Connection under residual pressures (see technical data).
- High flow rate (Cv) due to flow optimised valve geometries.
- Made of stainless steel, 1.4307 / 304 L
- Size 19 mm available with ring grip option for an easier handling.
- Available in an ATEX conforming version and according to TA-Luft VDI 2440 (Technical Instructions on Air Quality Control) or with a certificate to EN 10204-3.1.
- Temperature range coupled: -20 °C to 130 °C / depending on the seal quality, other temperature range on request.

We recommend:

The self sealing adaptors should be rigidly mounted and the self sealing couplings should be used as free parts which protects the sealing faces.

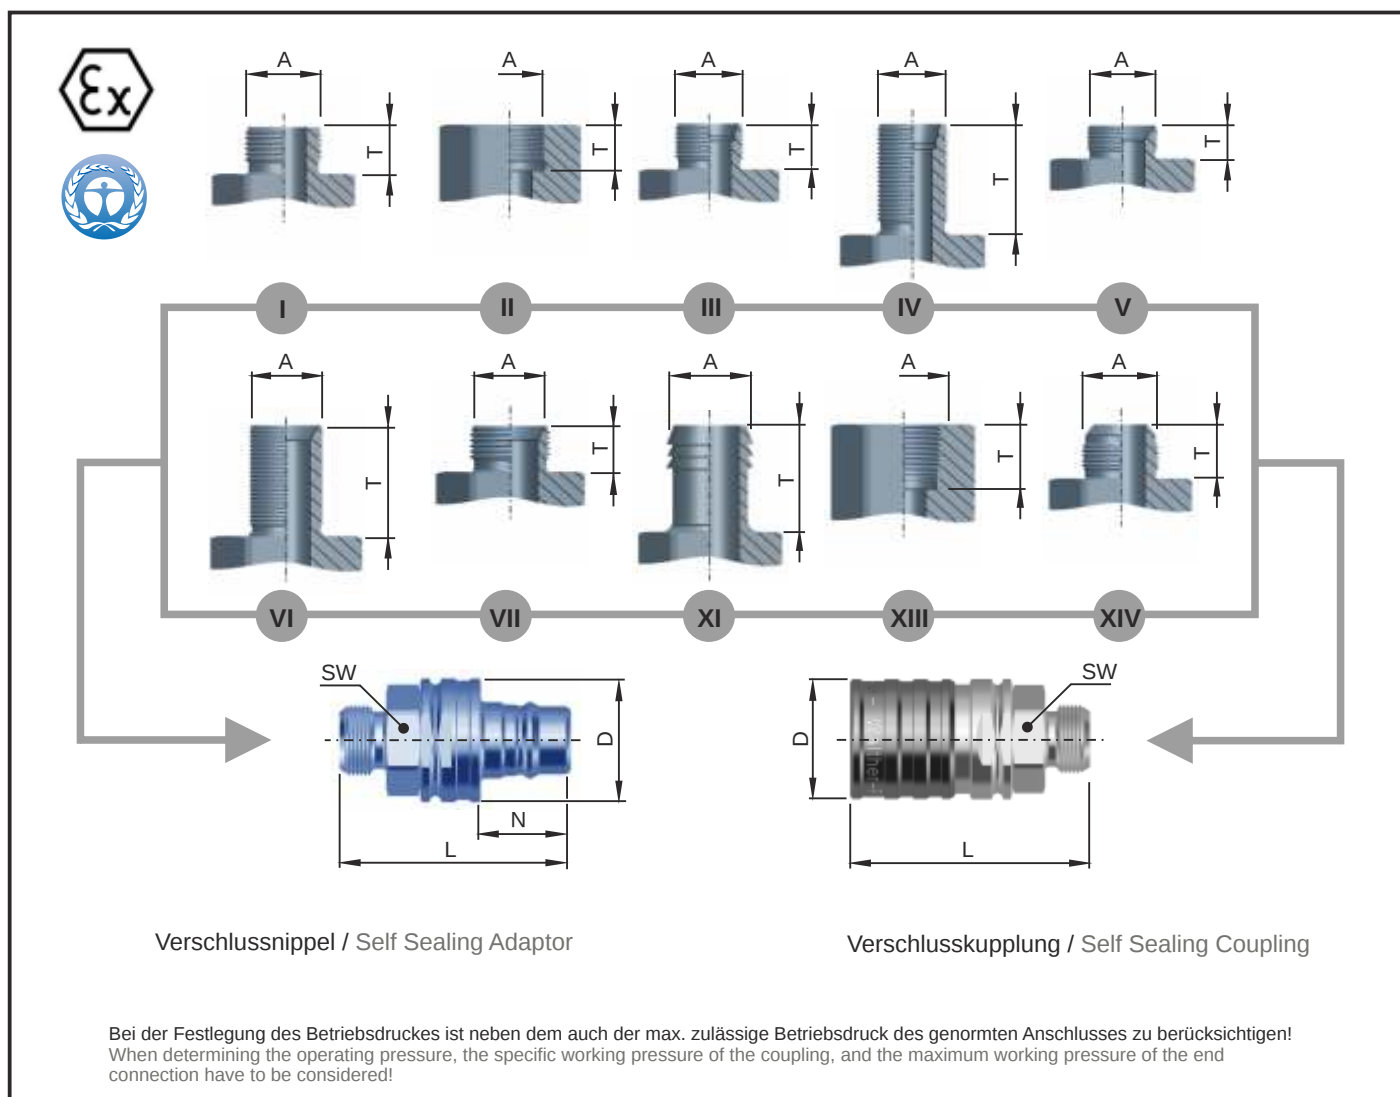

Technische Daten Technical data:		Betriebsdruck (-30 – 130 °C) Working pressure P max. stat.*		Kuppelbar unter Restdruck can be connected under residual pressure [bar / psi]	Leckagemenge Amount of leakage [ml]*	Cv-Wert Cv- value	Standard- Dichtungen: FKM, andere Dichtungsqualitäten auf Anfrage (EPDM, FFKM ...) Standard seals: FKM, other seal qualities on request (EPDM, FFKM ...) Werkstoffe: Gehäuse und Federn: Edelstahl 1.4307 oder mind. gleichwertig Materials: Housing and springs: stainless steel 1.4307 / AISI 304L or equivalent at least
Type	DN	gekuppelt connected [bar / psi]	entkuppelt disconnected [bar / psi]				
CT-003	3	64 / 930	30 / 450	30 / 450	0,03	0,45	
CT-005	5	64 / 930	30 / 450	25 / 350	0,1	0,8	
CT-007	7	64 / 930	30 / 450	10 / 150	0,1	1,85	
CT-009	9	64 / 930	30 / 450	10 / 150	0,1	2,75	
CT-012	12	64 / 930	30 / 450	8 / 120	0,15	4,5	
CT-019	19	40 / 600	30 / 450	2 / 30	0,3	9,8	

* bei 3,5 bar, Medium Wasser / at 50 psi, media water

	Bestellnummer Part number kurzfristig lieferbar available at short notice	Anschluss A Connection A	Form	Reihe Series	Rohr AD Pipe OD	DN	D	SW	L	T	N	Gewicht Weight (g)
Verschlusskupplung Self-sealing coupling	CT-003-0-WR010-02-2	G 1/8A	I			3	21,4	14	61,7	8		98
	CT-003-0-WR013-02-2	G 1/4A	I			3	21,4	14	64,7	11		104
	CT-003-0-WR510-02-2	G 1/8	II			3	21,4	14	63,7	9		104
	CT-003-0-SL004-02-2	4 mm	XI			3	21,4	14	72,9	18		97
	CT-003-0-SL006-02-2	6 mm	XI			3	21,4	14	78,7	25		98
Verschlussnippel Self-sealing adaptor	CT-003-2-WR010-02-2	G 1/8A	I			3	21,4	14	47,5	8	22,2	43
	CT-003-2-WR013-02-2	G 1/4A	I			3	21,4	14	50,5	11	22,2	49
	CT-003-2-WR510-02-2	G 1/8	II			3	21,4	14	49,5	9	22,2	49
	CT-003-2-SL004-02-2	4 mm	XI			3	21,4	14	58,7	18	22,2	42
	CT-003-2-SL006-02-2	6 mm	XI			3	21,4	14	64,5	25	22,2	43
Verschlusskupplung / Self-sealing coupling	CT-005-0-WR013-02-2	G 1/4A	I			5	26,2	19	68,5	11		160
	CT-005-0-WR017-02-2	G 3/8A	I			5	26,2	19	69,5	12		170
	CT-005-0-WR021-02-2	G 1/2A	I			5	26,2	22	72,5	15		190
	CT-005-0-VR013-02-2	G 1/4A	VII			5	26,2	19	68,5	11		160
	CT-005-0-VR017-02-2	G 3/8A	VI			5	26,2	19	69,5	12		170
	CT-005-0-D0614-02-2	M 14x1,5	V			5	26,2	19	67,5	10		160
	CT-005-0-DV008-02-2	M 14x1,5	VI			5	26,2	19	89,5	32		180
	CT-005-0-L0612-02-2	M 12x1,5	III	L	6	5	26,2	19	67,5	10		160
	CT-005-0-L0814-02-2	M 14x1,5	III	L	8	5	26,2	19	67,5	10		160
	CT-005-0-L1016-02-2	M 16x1,5	III	L	10	5	26,2	19	68,5	11		160
	CT-005-0-L1218-02-2	M 18x1,5	III	L	12	5	26,2	19	68,5	11		160
	CT-005-0-S1018-02-2	M 18x1,5	III	S	10	5	26,2	19	68,5	12		170
	CT-005-0-S1220-02-2	M 20x1,5	III	S	12	5	26,2	22	69,5	12		180
	CT-005-0-LV008-02-2	M 14x1,5	IV	L	8	5	26,2	19	89,5	32		180
	CT-005-0-XX211-02-2	M 16x1,5	III	L	10	5	26,2	19	89,5	32		190

	Bestellnummer Part number kurzfristig lieferbar available at short notice	Anschluss A Connection A	Form	Reihe Series	Rohr AD Pipe OD	DN	D	SW	L	T	N	Gewicht Weight (g)
Verschlusskupplung Self-sealing coupling	CT-005-0-WR513-02-2	G 1/4	II			5	26,2	19	67,5	13		170
	CT-005-0-WR517-02-2	G 3/8	II			5	26,2	22	68,5	14		170
	CT-005-0-SL006-02-2	6mm	XI			5	26,2	19	82,5	25		160
	CT-005-0-SL009-02-2	9mm	XI			5	26,2	19	87,5	30		160
	CT-005-0-SL011-02-2	11mm	XI			5	26,2	19	87,5	30		170
	CT-005-0-SL013-02-2	13mm	XI			5	26,2	19	87,5	30		180
	CT-005-0-NP513-02-2	NPT 1/4" IG	XIII			5	26,2	19	72,5	17		180
	CT-005-0-NP517-02-2	NPT 3/8" IG	XIII			5	26,2	19	72,5	18		180
	CT-005-0-LH014-02-2	9/16-18UNF-3A-JIC	XIV			5	26,2	19	71,5	14,1		170
Verschlussnippel / Self-sealing adaptor	CT-005-2-WR013-02-2	G 1/4A	I			5	26	19	54	11	22	72
	CT-005-2-WR017-02-2	G 3/8A	I			5	26	19	55	12	22	77
	CT-005-2-WR021-02-2	G 1/2A	I			5	26	22	58	15	22	97
	CT-005-2-VR013-02-2	G 1/4A	VII			5	26	19	54	11	22	72
	CT-005-2-VR017-02-2	G 3/8A	VII			5	26	19	55	12	22	77
	CT-005-2-D0614-02-2	M14x1,5	V			5	26	19	53	10	22	72
	CT-005-2-DV008-02-2	M14x1,5	VI			5	26	19	75	32	22	87
	CT-005-2-L0612-02-2	M12x1,5	III	L	6	5	26	19	53	10	22	67
	CT-005-2-L0814-02-2	M14x1,5	III	L	8	5	26	19	53	10	22	72
	CT-005-2-L1016-02-2	M16x1,5	III	L	10	5	26	19	54	11	22	72
	CT-005-2-L1218-02-2	M18x1,5	III	L	12	5	26	19	54	11	22	72
	CT-005-2-S1018-02-2	M18x1,5	III	S	10	5	26	19	55	12	22	77
	CT-005-2-S1220-02-2	M 20x1,5	III	S	12	5	26	22	55	12	22	87
	CT-005-2-LV008-02-2	M14x1,5	IV	L	8	5	26	19	75	32	22	87
	CT-005-2-XX211-02-2	M16x1,5	IV	L	10	5	26	19	75	32	22	97
	CT-005-2-WR513-02-2	G 1/4	II			5	26	19	53	13	22	85
	CT-005-2-WR517-02-2	G 3/8	II			5	26	22	54	14	22	82
	CT-005-2-SL006-02-2	6mm	XI			5	26	19	68	25	22	67
	CT-005-2-SL009-02-2	9mm	XI			5	26	19	73	30	22	72
	CT-005-2-SL011-02-2	11mm	XI			5	26	19	73	30	22	77
	CT-005-2-SL013-02-2	13mm	XI			5	26	19	58	30	22	87
	CT-005-2-NP513-02-2	NPT 1/4" IG	VIII			5	26	19	58	17	22	85
	CT-005-2-NP517-02-2	NPT 3/8" IG	VIII			5	26	19	58	18	22	80
	CT-005-2-LH014-02-2	9/16-18UNF-3A-JIC	XIV			5	26	19	57	14,1	22	70
	SK-028-9-17325-AAAA-T015	Staubkappe Kupplung Dust cap coupling	passend für alle Kupplungen und Nippel der Type CT-005; siehe Prospekt „Schutzelemente und Zubehör“ suitable for all couplings and adaptors of the types CT-005; see you brochure „Protective elements and accessories“									
	SL-014-9-17325-AAAA-T022	Staubkappe Nippel Dust cap adaptor										


	Bestellnummer Part number kurzfristig lieferbar available at short notice	Anschluss A Connection A	Form	Reihe Series	Rohr AD Pipe OD	DN	D	SW	L	T	N	Gewicht Weight (g)
Verschlusskupplung / Self-sealing coupling	CT-007-0-WR017-02-2	G 3/8A	I			7	32,7	24	78	12		260
	CT-007-0-WR021-02-2	G 1/2A	I			7	32,7	24	81	15		270
	CT-007-0-VR017-02-2	G 3/8A	VII	L	10	7	32,7	24	78	12		250
	CT-007-0-D0816-02-2	M16x1,5	III	L	12	7	32,7	24	77	11		260
	CT-007-0-DV010-02-2	M16x1,5	III	S	12	7	32,7	24	99,5	33,5		270
	CT-007-0-L1016-02-2	M16x1,5	III			7	32,7	24	77	11		250
	CT-007-0-L1218-02-2	M 18 x 1,5	III			7	32,7	24	77	11		250
	CT-007-0-S1220-02-2	M 20 x 1,5	II			7	32,7	24	78	12		260
	CT-007-0-WR517-02-2	G 3/8	II			7	32,7	24	78	14		270
	CT-007-0-WR521-02-2	G 1/2	II			7	32,7	27	81	17		290
	CT-007-0-SL009-02	9 mm	XI			7	32,7	24	96	30		260
	CT-007-0-SL011-02-2	11 mm	XI			7	32,7	24	96	30		260
	CT-007-0-SL013-02-2	13 mm	XI			7	32,7	24	96	30		270
	CT-007-0-NP517-02-2	NPT 3/8" IG	XIII			7	32,7	24	56	18		280
	CT-007-0-LH014-02-2	9/16-18UNF-3A-JIC	XIV			7	32,7	19	56	14,1		250
Verschlussnippel / Self-sealing adaptor	CT-007-2-WR013-02-2	G1/4A	I			7	26	19	53	11	27	73
	CT-007-2-WR017-02-2	G 3/8A	I			7	26	19	54	12	27	78
	CT-007-2-WR021-02-2	G 1/2A	I			7	26	22	57	15	27	88
	CT-007-2-VR013-02-2	G 1/4 A	I			7	26	19	53	11	27	73
	CT-007-2-VR017-02-2	G 3/8 A	VII			7	26	19	54	12	27	78
	CT-007-2-D0614-02-2	M 14 x 1,5	VI			7	26	19	52	10	27	73
	CT-007-2-DV008-02-2	M 14 x 1,5	III			7	26	19	53	32	27	93
	CT-007-2-L0612-02-2	M 12 x 1,5	III	L	6	7	26	19	53	10	27	73
	CT-007-2-L0814-02-2	M 14 x 1,5	III	L	8	7	26	19	78	10	27	73
	CT-007-2-L1016-02-2	M 16 x 1,5	III	L	10	7	26	19	74	11	27	73
	CT-007-2-L1218-02-2	M 18 x 1,5	IV	L	12	7	26	19	74	11	27	73
	CT-007-2-S1018-02-2	M 18 x 1,5	III	S	10	7	26	19	52	12	27	83
	CT-007-2-S1220-02-2	M 20 x 1,5	III	S	12	7	26	24	54	12	27	93
	CT-007-2-LV008-02-2	M 14 x 1,5	IV	L	8	7	26	19	74	32	27	93
	CT-007-2-XX211-02-2	M 16 x 1,5	XI	L	10	7	26	19	74	32	27	103
	CT-007-2-WR513-02-2	G 1/4	II			7	26	19	53	13	27	83
	CT-007-2-WR517-02-2	G 3/8	II			7	26	22	72	14	27	83
	CT-007-2-SL009-02-2	9 mm	XI			7	26	19	57	30	27	73
	CT-007-2-SL011-02-2	11 mm	XI			7	26	19	56	30	27	73
	CT-007-2-SL013-02-2	13 mm	XIII			7	26	19	86	30	27	83
	CT-007-2-NP517-02-2	NPT 3/8" IG	XIV			7	26	19		18	27	82
	CT-007-2-LH014-02-2	9/16-18UNF-3A-JIC				7	26	19		14,1	27	71
	SK-033-9-22328-AAAA-T017 SL-018-9-17325-AAAA-T028	passend für alle Kupplungen und Nippel der Type CT-007; siehe Prospekt „Schutzelemente und Zubehör“ suitable for all couplings and adaptors of the types CT-007; see your brochures „Protective elements and accessories“										

	Bestellnummer Part number kurzfristig lieferbar available at short notice	Anschluss A Connection A	Form	Reihe Series	Rohr AD Pipe OD	DN	D	SW	L	T	N	Gewicht Weight [g]
Verschlusskupplung Self sealing coupling	CT-009-0-WR017-02-2	G 3/8 A	I			9	35,4	25	12	12		333
	CT-009-0-WR021-02-2	G 1/2 A	I			9	35,4	25	86	15		343
	CT-009-0-WR521-02-2	G 1/2	II			9	35,4	27	86	17		283
	CT-009-0-SL013-02-2	13 mm	XI			9	35,4	25	101	30		273
Verschlussnippel Self sealing adaptor	CT-009-2-WR017-02-2	G 3/8 A	I			9	28	25	68	12	30	130
	CT-009-2-WR021-02-2	G 1/2 A	I			9	28	25	71	15	30	140
	CT-009-2-WR521-02-2	G 1/2	II			9	28	27	71	13	30	180
	CT-009-2-SL013-02-2	13 mm	XI			9	28	25	86	30	30	170
	CT-009-2-NP521-02-2	NPT 1/2" IG	XIII			9	30	32	73	22	30	190
	CT-009-2-LH014-02-2	9/16-18UNF-3A-JIC	XIV			9	28	25	70,1	14,1	30	120
	SK-036-9-24430-AAAA-T017 SL-020-9-24430-AAAA-T030	Staubkappe Kupplung Dust cap coupling Staubkappe Nippel Dust cap adaptor		passend für alle Kupplungen und Nippel der Type CT-009; siehe Prospekt „Schutzelemente und Zubehör“ suitable for all couplings and adaptors of the types CT-009; see you prospectus „Protective elements and accessories“								
Verschlusskupplung / Self sealing coupling	CT-012-0-WR021-02-2	G 1/2 A	I			12	40	32	80	15		380
	CT-012-0-WR026-02-2	G 3/4 A	I			12	40	32	82	17		410
	CT-012-0-WR033-02-2	G 1 A	I			12	40	32	86	20		470
	CT-012-0-VR021-02-2	G 1/2 A	VII			12	40	32	80	15		380
	CT-012-0-VR026-02-2	G 3/4 A	VII			12	40	32	82	17		400
	CT-012-0-D1222-02-2	M 22 x 1,5	V			12	40	32	73	17		260
	CT-012-0-DV015-02-2	M 22 x 1,5	VI			12	40	32	104	39		430
	CT-012-0-L1218-02-2	M 18 x 1,5	III	L	12	12	40	32	76	11		370
	CT-012-0-L1522-02-2	M 22 x 1,5	III	L	15	12	40	32	77	12		380
	CT-012-0-S1624-02-2	M 24 x 1,5	III	S	16	12	40	32	79	14		390
	CT-012-0-WR521-02-2	G 1/2	II			12	40	32	79	17		420
	CT-012-0-WR526-02-2	G 3/4	II			12	40	32	81	19		400
	CT-012-0-SL016-02-2	16 mm	XI			12	40	32	100	35		390
	CT-012-0-SL019-02-2	19 mm	XI			12	40	32	100	35		410
	CT-012-0-NP521-02-2	NPT 1/2" IG	XIII			12	40	32	84	22		480
	CT-012-0-LH022-02-2	7/8-14UNF-3A-JIC	XIV			12	40	32	84	19,3		400
Verschlussnippel / Self sealing adaptor	CT-012-2-WR021-02-2	G 1/2 A	I			12	40	32	76	15	30	260
	CT-012-2-WR026-02-2	G 3/4 A	I			12	40	32	78	17	30	290
	CT-012-2-WR033-02-2	G 1 A	I			12	40	32	82	20	30	350
	CT-012-2-VR021-02-2	G 1/2 A	VII			12	40	32	76	15	30	260
	CT-012-2-VR026-02-2	G 3/4 A	VII			12	40	32	87	17	30	280
	CT-012-2-D1222-02-2	M 22 x 1,5	V			12	40	32	73	17	30	260
	CT-012-2-DV015-02-2	M 22 x 1,5	VI			12	40	32	100	39	30	260
	CT-012-2-L1218-02-2	M 18 x 1,5	III	L	12	12	40	32	72	11	30	250
	CT-012-2-L1522-02-2	M 22 x 1,5	III	L	15	12	40	32	73	12	30	260
	CT-012-2-S1624-02-2	M 24 x 1,5	III	S	16	12	40	32	75	14	30	270
	CT-012-2-WR521-02-2	G 1/2	II			12	40	32	78	17	30	300

	Bestellnummer Part number kurzfristig lieferbar available at short notice	Anschluss A Connection A	Form	Reihe Series	Rohr AD Pipe OD	DN	D	SW	L	T	N	Gewicht Weight (g)
Verschlussnippel Self-sealing adaptor	CT-012-2-WR526-02-2	G 3/4 mm	II			12	40	32	80	19	30	280
	CT-012-2-SL016-02-2	22 mm	XI			12	40	32	96	35	30	270
	CT-012-2-SL019-02-2	NPT 1/2" IG	XI			12	40	32	96	35	30	290
	CT-012-2-NP521-02-2	7/8-14UNF-3A-JIC	XII			12	40	32	83	22	30	360
	CT-012-2-LH022-02-2	25 mm	XI			12	40	32	83	19,3	30	280
	SK-040-9-35442-AAAA-T017	Staubkappe Nippel Dust cap adaptor Staubkappe Kupplung Dust cap coupling	passend für alle Kupplungen und Nippel der Type CT-012; siehe Prospekt „Schutzelemente und Zubehör“ suitable for all couplings and adaptors of the types CT-012; see you prospectus „Protective elements und accessoires“									
	SL-022-9-35442-AAAA-T030											
Verschlusskupplung / Self-sealing coupling	CT-019-0-WR026-02-2	G 3/4 A	I			19	58	46	128	17		1390
	CT-019-0-WR033-02-2	G 1 A	I			19	58	46	131	20		1420
	CT-019-0-VR026-02-2	G 3/4 A	VII			19	58	46	128	17		1380
	CT-019-0-VR033-02-2	G 1 A	VII			19	58	46	131	20		1420
	CT-019-0-DV022-02-2	M 30 x 1,5	VI			19	58	46	156	45		1470
	CT-019-0-L2230-02-2	M 30 x 2	III	L	22	19	58	46	125	14		1380
	CT-019-0-S2536-02-2	M 36 x 2	III	S	25	19	58	46	129	18		1410
	CT-019-0-WR526-02-2	G 3/4 A	II			19	52	46	122	19		1440
	CT-019-0-WR533-02-2	G 1	II			19	58	46	126	23		1430
	CT-019-0-SL019-02-2	19 mm	XI			19	58	46	146	35		1400
	CT-019-0-SL025-02-2	25 mm	XI			19	58	46	151	40		1420
	CT-019-0-SL028-02-2	28 mm	XI			19	58	46	156	45		1470
	CT-019-0-NP526-02-2	NPT 3/4" IG	XIII			19	58	46	127	23,5		1460
	CT-019-0-LH027-02-2	1 1/16-12-UN-3A-JIC	XIV			19	58	46	133	22		1360
Verschlussnippel / Self-sealing adaptor	CT-019-2-WR026-02-2	G 3/4 A	I			19	52	46	99	17	43,6	570
	CT-019-2-WR033-02-2	G 1 A	I			19	52	46	102	20	43,6	600
	CT-019-2-VR026-02-2	G 3/4 A	VII			19	52	46	99	17	43,6	570
	CT-019-2-VR033-02-2	G 1 A	VII			19	52	46	102	20	43,6	600
	CT-019-2-DV022-02-2	M 30 x 1,5	VI			19	52	46	127	45	43,6	650
	CT-019-2-L2230-02-2	M 30 x 2	III			19	52	46	96	14	43,6	550
	CT-019-2-S2536-02-2	M 36 x 2	III			19	52	46	100	18	43,6	590
	CT-019-2-WR526-02-2	G 3/4	II			19	52	46	93	19	43,6	620
	CT-019-2-WR533-02-2	G 1	II			19	52	46	97	23	43,6	610
	CT-019-2-SL019-02-2	19 mm	XI			19	52	46	100	35	43,6	580
	CT-019-2-SL025-02-2	25 mm	XI			19	52	46	122	40	43,6	590
	CT-019-2-SL028-02-2	28 mm	XI			19	52	46	127	45	43,6	660
	CT-019-2-NP526-02-2	NPT 3/4" IG	XIII			19	52	46	98	23,5	43,6	640
	CT-019-2-LH027-02-2	1 1/16-12-UN-3A-JIC	XIV			19	52	46	104	22	43,6	640
	SK-058-9-47455-AAAA-T020	Staubkappe Nippel Dust cap adaptor Staubkappe Kupplung Dust cap coupling	passend für alle Kupplungen und Nippel der Type CT-019; siehe Prospekt „Schutzelemente und Zubehör“ suitable for all couplings and adaptors of the types CT-019; see you brochure „Protective elements und accessories“									
	SL-035-9-44450-AAAA-T046											

Leistungsdiagramm / Performance diagram

Durchflusswerte Cv: Messung in Anlehnung an DIN IEC 534 mit Medium Wasser bei 20 °C / Flow rates Cv: test acc. to DIN IEC 534 with water at 20 °C

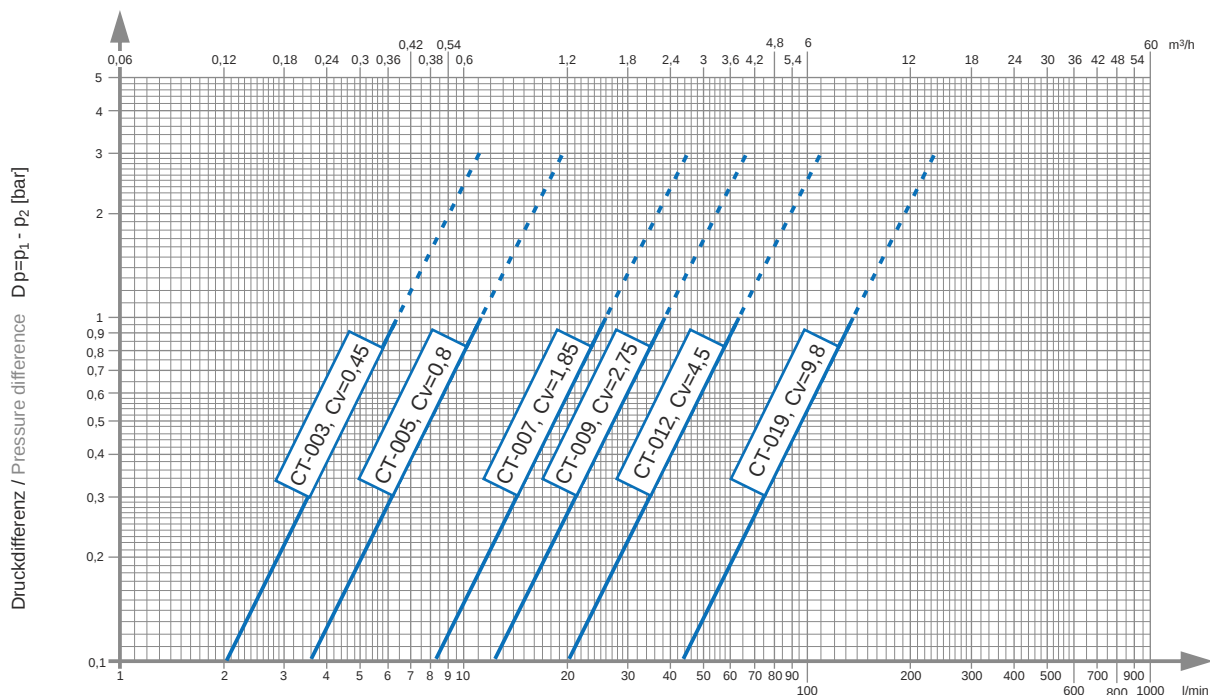

© WALTHER-PRÄZISION • Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Changes and errors excepted. • 1048 / X / 0

Varianten und Zubehör / Variations and accessories



Staubkappen für Kupplung und Nippel aus PUR
Dust caps for coupling and adapter made of PUR

CT-012-0-Z02
CT-019-0-Z02
als Nottrennkupplung
über Zugseil-Auslösung
as emergency release
coupling, release via
traction rope



CT-019-0-Z03
mit Kunststoffscheiben zur Wärmeisolation
with plastic discs for heat insulation



CT-019-0-GG
mit Ringgriffen zur leichteren Handhabung
with ring grips for easier handling



WALTHER-PRÄZISION

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Hausadresse / Head office:

Westfalenstrasse 2
42781 Haan, Germany

T +49 (0) 21 / 29 567-0
F +49 (0) 21 / 29 567-450

Postadresse / Postal address:

PF / P.O. Box 420444
42404 Haan, Germany

E info@walther-praezision.de
W www.walther-praezision.de



Choose the Original
Choose Success!



WalCoDo®
WALTHER CONNECTING & DOCKING